

SOFIA PLUS CON FORNO

Colore rivestimento



Bordeaux



Bianco




Beige





Grigio

dimensioni BxHxP (mm)	640x1530x600 (versione metallo) 640x1560x600 (versione pietra)
peso (kg)	255 senza kit - 280 con kit
kit rivestimento pietra (kg)	120
boccafuoco BxHxP (mm)	338x270x455
forno BxHxP (mm)	338x347x435 acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore Ø mm 150
uscita fumi (a richiesta)	posteriore Ø mm 150
maniglie	acciaio cromato
centralina	elettronica multifunzione a corredo
emissioni di polveri al 13% O ₂ (mg/Nm ³)	14,2
rendimento (%)	87,70
potenza termica nominale (Kw)	17,60
potenza resa all'acqua (Kw)	11,00
potenza resa all'aria (Kw)	6,6



Legenda:

M	Mandata	1" maschio	U	Uscita 1/2" maschio (acqua calda)
R	Ritorno	1" maschio	E	Entrata 1/2" maschio (acqua fredda)
S	Sonda centralina		RO	Registro di tiraggio automatico
SC	Scarico		V	Valvola sicurezza 3 bar
A	Predisposizione presa d'aria		VS	Valvola sicurezza scarico termico

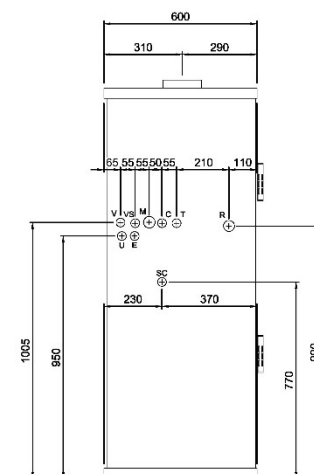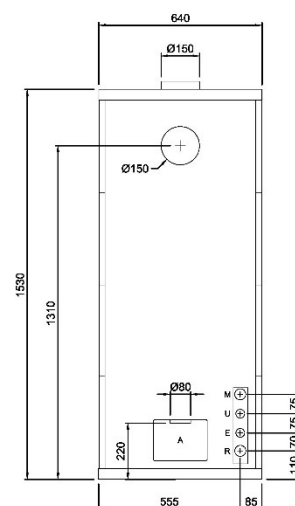



SOFIA PLUS CON FORNO

Colore rivestimento con inserti



Beige/Beige



Grigio/Bianco



Serpentino

dimensioni BxHxP (mm)	640x1530x600 (versione metallo) 640x1560x600 (versione pietra)
peso (kg)	255 senza kit - 280 con kit
kit rivestimento pietra (kg)	120
boccafuoco BxHxP (mm)	338x270x455
forno BxHxP (mm)	338x347x435 acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore Ø mm 150
uscita fumi (a richiesta)	posteriore Ø mm 150
maniglie	acciaio cromato
centralina	elettronica multifunzione a corredo
emissioni di polveri al 13% O ₂ (mg/Nm ³)	14,2
rendimento (%)	87,70
potenza termica nominale (Kw)	17,60
potenza resa all'acqua (Kw)	11,00
potenza resa all'aria (Kw)	6,6

Colore fianchi



Bordeaux



Beige



Bianco



Grigio



Grigio
con inserti
in maiolica

Colore inserti maiolica



Beige



Bianco



Terracotta



Cuoio



Bordeaux

Inserti acciaio



Inox
spazzolato

Colore inserti pietra naturale




Serpentino

piccoli grandi



piccoli grandi



Legenda:

M	Mandata	T	1° maschio	U	Uscita 1/2" maschio (acqua calda)
R	Ritorno	E	1° maschio	E	Entrata 1/2" maschio (acqua fredda)
S	Sonda centralina	RO		RO	Registro di tiraggio automatico
SC	Scarico	V		V	Valvola sicurezza 3 bar
A	Predisposizione presa d'aria	VS		VS	Valvola sicurezza scarico termico

