GRACE 90

piastrellata

TERMOCUCINE CLASSICHE

DM 186 Classe 5 Stelle

Colore e finiture



Grigio / Serpentino



Bianco / Bianco



Beige / Beige



Bordeaux / Bordeaux

dimensioni BxHxP (mm)	905x855x600 senza corrimano 1025x855x660 con corrimano
peso (kg)	255
boccafuoco BxHxP (mm)	285x305x460 base focolare regolabile in altezza meccanicamente
forno BxHxP (mm)	305x385x405 acciaio inox spazzolato
corrimano (di serie)	acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione a corredo
emissioni di polveri al 13% o2 (mg/Nm³)	12,0
rendimento (%)	93,6
potenza termica nominale (kW)	14,1
potenza resa all'acqua (kW)	9,1
potenza resa all'aria (kW)	5,0

Colore fianchi

- Bianco
- Bordeaux
- Inox spazzolato
- Grigio
- Beige
- Grigio con inserti in maiolica

Colore inserti maiolica


	piccoli	grandi
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✓
Terracotta	✓	x
Cuoio	✓	✓
Bordeaux	✓	✓


Inserti acciaio

	piccoli	grandi
Inox spazzolato	✓	✓

Colore inserti pietra naturale


	piccoli	grandi
Serpentino	✓	✓

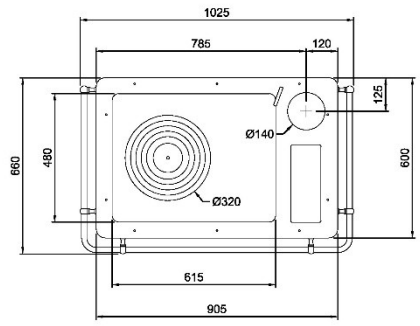

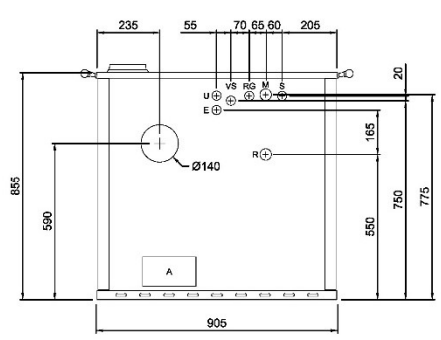

Legenda:

M	Mandata	1" femmina	U	Uscita ¾" maschio (acqua calda)
R	Ritorno	1" femmina	E	Entrata ¾" maschio (acqua fredda)
S	Sonda centralina		VS	Valvola sicurezza scarico termico
RG	Registro di tiraggio automatico		A	Predisposizione presa d'aria



GRACE 90

TERMOCUCINE CLASSICHE

DM 186 Classe 5 Stelle

Colore rivestimento



Inox



Grigio




Bianco



Bordeaux

dimensioni BxHxP (mm)	905x855x600 senza corrimano 1025x855x660 con corrimano
peso (kg)	255
boccafuoco BxHxP (mm)	285x305x460 base focolare regolabile in altezza meccanicamente
forno BxHxP (mm)	305x385x405 acciaio inox spazzolato
corrimano (di serie)	acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione a corredo
emissioni di polveri al 13% o2 (mg/Nm³)	12,0
rendimento (%)	93,6
potenza termica nominale (kW)	14,1
potenza resa all'acqua (kW)	9,1
potenza resa all'aria (kW)	5,0

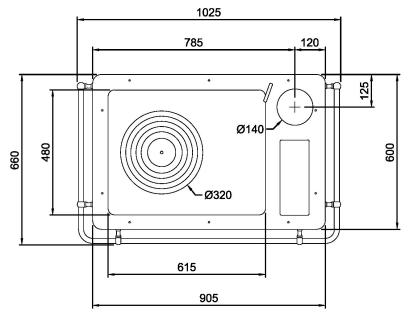

Legenda:

M	Mandata 1" femmina	U	Uscita ¾" maschio (acqua calda)
R	Ritorno 1" femmina	E	Entrata ¾" maschio (acqua fredda)
S	Sonda centralina	VS	Valvola sicurezza scarico termico
RG	Registro di tiraggio automatico	A	Predisposizione presa d'aria

